


WILNOLED UNIVERSAL PLUS

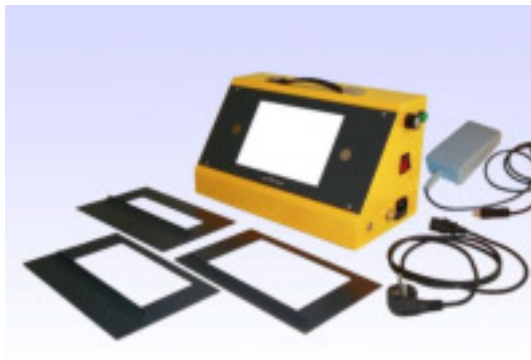

Negatoscopio Wilnos con Tecnología LED con luminancia aproximada de **500.000cd/m²**, con **ventana de 12 x 18**, conforme **EN 25580, ISO 5580, ASTM E 1390**, para densidades hasta **D= 4.7**, con tres máscaras adicionales para películas de 15, 10 y 6 cm de ancho. Posibilidad de acoplar la máscara del Wilnosol Iris de 6 x 120 mm de diámetro. También disponible regulador de intensidad de luz e interruptor de pie, **ventilador muy silencioso para funcionamiento continuo**.

Con interruptor de pie, conmutable **a modo de interruptor de pie o modo de luz continua**, con control luminosidad de fondo en el caso de modo de interruptor de pie.

Ventajas:

- ✓ Hasta 40.000 horas de funcionamiento.
- ✓ Lámparas LED para una mayor luminiscencia.
- ✓ Bajo consumo.
- ✓ Bajo calentamiento de la pantalla.
- ✓ Control de brillo continuo de 10 a 100%.

Características generales:

- Negatoscopio con ventana de 12 x 18 cm
- Densidad de hasta 4.7 D
- Tamaño 220 x 185 x 360mm. Peso 7 kg
- Alimentación red 230 V