


WILNOSOL HI SUPER IRIS

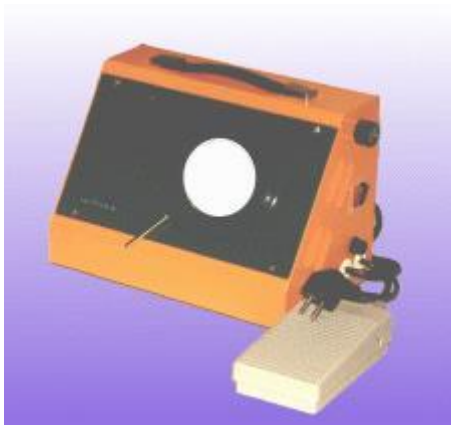

Negatoscopio Wilnos Hi Super Iris con luminancia aproximada de **470.000cd/m²**, con **ventana tipo iris ajustables de 5 a 75 cm Ø** y ventilador para refrigeración, para densidades hasta **D= 4.7 según EN 25 580**.

Incluye **ventilador de refrigeración, filtros duales de calor**, interruptor de pie, conmutable a modo de interruptor de pie o modo de luz continua, con control de luminosidad electrónico infinitamente variable y luminosidad de fondo ajustable en el caso de modo de interruptor de pedal. Incluye lámpara halógena de 24V/250W.

Muy recomendable para el funcionamiento continuo.

Características generales:

- 3 lámparas halógenas de 150 W
- Doble filtro
- Regulador de intensidad de luz
- Interruptor de pie
- Conforme con EN 25580 y ASTM 1390-90, con sello CE.
- Densidad de hasta 4.7 D
- Alimentación red 230 V